

DTS 3265 HT (NEMA 3R/4) | DTS 3165 HT (NEMA 3R/4) DTS 3061 HT (NEMA 3R/4) CLIMATIZADORES PARA ALTA TEMPERATURA

- adecuados para aplicaciones exteriores
- funcionamiento en condiciones extremas de altas temperaturas (+ 60 °C)
- mantiene un sello NEMA tipo 3R/4 con certificación UL contra el recinto
- grado de protección elevado IP 56, sin necesidad de mantenimiento
- condensador con 3 mm de paso de las aletas, protección muy eficaz contra el aire ambiente sumamente contaminado
- grandes distancias entre las aberturas de aspiración y de descarga, circulación segura en el armario eléctrico mediante un conducto de ventilación prolongado, eliminación de puntos calientes
- sistema integrado de evaporación del condensado



PRODUCTO	DTS 3265 HT	DTS 3165 HT	DTS 3061 HT	
CÓDIGO ARTÍCULO	13393841001	13393641001	13392341005	Unidad

DATOS

Tensión nominal ±10 %		AC 50 60			Hz
		230			V
Capacidad frigorífica según EN 14511	A35/A35	3040	1948	680	W
	A40/A60	1405	846	265	
Potencia absorbida	L35/L35	1360	860	360	A
Corriente absorbida	L35/L35	7.0	7.8	1.9	
Corriente de arranque	L35/L35	38.0	26.0	6.5	
Volumen aire con boca libre	interior	1200			m³/h
	exterior	1200	580	150	
Protección T		15	10		A
Tipo de conexión	conexión enchufable incluida con el enchufe				
Ruido según EN ISO 3741		< 73	< 70	< 64	dB (A)
Peso (sin embalaje)		68	49	23	kg
Temperatura ambiente	0 ... + 60 / + 52 ... + 140				°C °F
Campo de regulación (regulable)	+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; configuración de fábrica + 35 + 95				
Refrigerante	R134a	1200	900	400	g
Ciclo de trabajo útil	100				%
Separación del líquido de condensación	sistema de evaporación de líquido de condensación integrado con alarmas de llenado				
Grado de protección según la norma NEMA	3R/4	hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones			
	1	hacia el ambiente, si se usa según las especificaciones			
Sistema de construcción	alojamiento	chapa de acero galvanizado			
	cubierta	galvanizado revestimiento electrostático de polvo (200 °C)			
Color	RAL 7035 otros colores bajo pedido				

ACCESORIOS	Pieza	CÓDIGO ARTÍCULO
Botella recoge líquido de condensación	1	18314000100




Otras versiones del dispositivo y tensiones encontrarlos en www.pfannenberg.es y a solicitud.

Para mayores informaciones sobre la correcta regulación del salvamotor se ruega consultar la ficha técnica. Están contenidas en la documentación suministrada en el momento de la entrega del dispositivo o visitando la página: www.pfannenberg.es.




Curvas características de la potencia frigorífica

Medidas




DTS 3265 HT

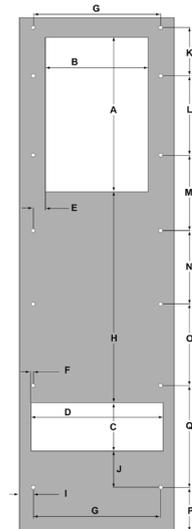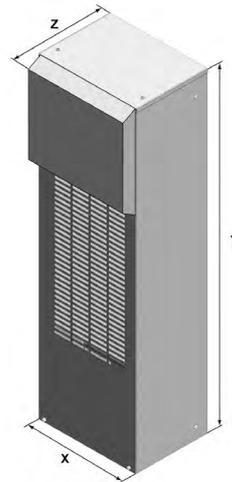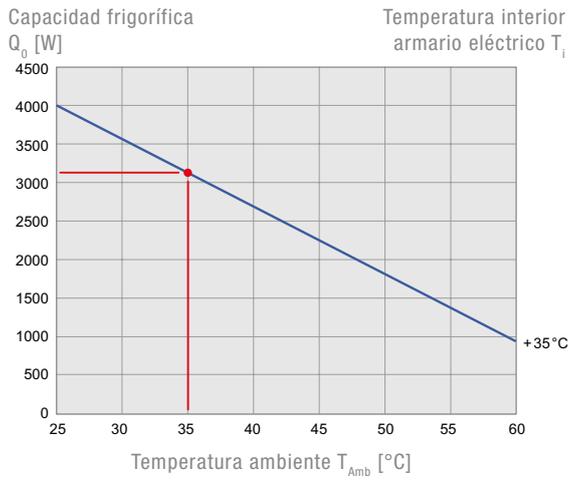

DTS 3165 HT

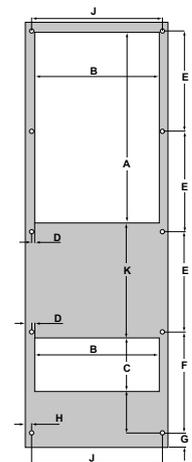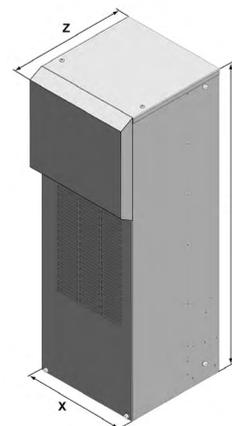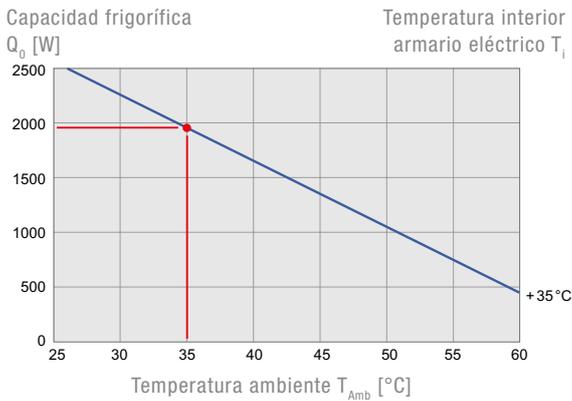

DTS 3061 HT

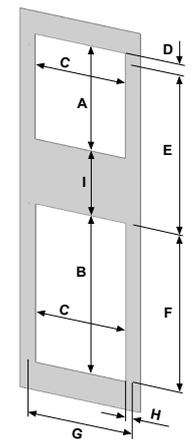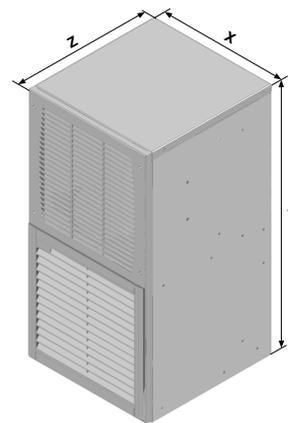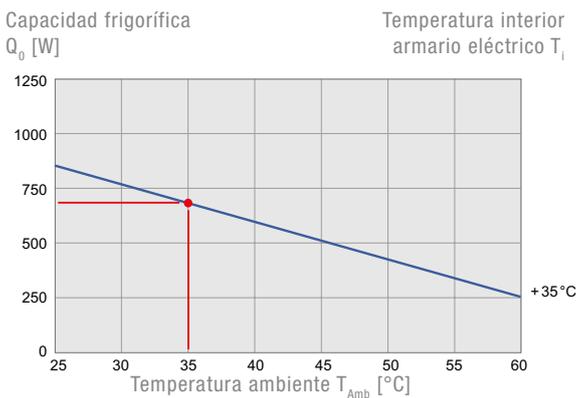

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
mm	406	1347	367	427	280	135	348	25	9	330	537	35	92	126	209	198	192	214	114	267

Agujeros de fijación Ø 8 mm

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
mm	311	914	367	430	264	118	8	216	216	32	13	80	279,4	228

Agujeros de fijación Ø 10 mm

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
mm	256	512	274	152.4	230.3	209.6	26.1	203.2	225.6	238.1	14.3	76.1

Agujeros de fijación Ø 7,9 mm