

# DTS 3265 (NEMA 3R/4) | DTS 3285 (NEMA 4/4X)

## CLIMATIZADORES 3040–3500 W

- especialmente apto para la industria alimenticia y para aplicaciones exteriores
- grado de protección elevado IP 56, sin necesidad de mantenimiento
- mantiene un sello NEMA tipo 3R/4 con certificación UL contra el recinto
- condensador con 3 mm de paso de las aletas, protección muy eficaz contra el aire ambiente sumamente contaminado
- grandes distancias entre las aberturas de aspiración y de descarga, circulación segura en el armario eléctrico mediante un conducto de ventilación prolongado, eliminación de puntos calientes
- sistema integrado de evaporación del condensado



PRODUCTO		DTS 3265 (NEMA 3R/4)		DTS 3285 (NEMA 4/4X)		
CÓDIGO ARTÍCULO	SC	13383836355	13383839355	13383836158	13383839158	Unidad
CÓDIGO ARTÍCULO	LAP <sup>1</sup>	13383836375	13383839375	13383836178	13383839178	

### DATOS

Tensión nominal ±10 %		AC 50   60				Hz
		400   460 3~	230	400   460 3~	230	V
Capacidad frigorífica según EN 14511	L35/L35	3325   3500	3040   3200	3325   3500	3040   3200	W
	L35/L50	2280	1900	2280	1900	
Potencia absorbida	L35/L35	1700	1600	1700	1600	A
Corriente absorbida	L35/L35	2.6	7	2.6	7	
Corriente de arranque	L35/L35	8	10	8	10	
Volumen aire con boca libre	interior	1200				m³/h
	exterior	1200				
Protección T		6	12	6	12	A
Tipo de conexión	conexión enchufable incluida con el enchufe					
Ruido según EN ISO 3741	< 73					dB (A)
Peso (sin embalaje)	68					kg
Temperatura ambiente	SC	0 ... +55   + 32 ... + 131				°C   °F
	LAP	- 40 ... + 55   - 40 ... + 131				
Campo de regulación (regulable)	+ 25 ... + 45   + 77 ... + 113; configuración de fábrica + 35   + 95					
Refrigerante	R134a	1200				g
Ciclo de trabajo útil	100					%
Separación del líquido de condensación	sistema de evaporación de líquido de condensación integrado con alarmas de llenado					
Grado de protección según la norma NEMA	3R/4	hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones		-		
	4/4X	-		hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones		
	1	hacia el ambiente, si se usa según las especificaciones				
Sistema de construcción	alojamiento	chapa de acero galvanizado		chapa de acero galvanizado		
	cubierta	galvanizado   revestimiento electrostático de polvo (200 °C)		304 acero inoxidable		
Color	RAL 7035   otros colores bajo pedido				-	


<sup>1</sup> LAP (Low Ambient Package): contiene un calentador de 900 W para armarios eléctricos y un termostato que se debe montar en el armario eléctrico. Para mayores informaciones sobre la correcta regulación del salvamotor se ruega consultar la ficha técnica. Están contenidas en la documentación suministrada en el momento de la entrega del dispositivo o visitando la página: [www.pfannenbergs.com](http://www.pfannenbergs.com).

ACCESORIOS	Pieza	CÓDIGO ARTÍCULO
Botella recoge líquido de condensación	1	18314000100
Inserto para filtro	1	18881500007

Otras versiones del dispositivo y tensiones encontrarlos en [www.pfannenberg.es](http://www.pfannenberg.es) y a solicitud.



### Curvas características de la potencia frigorífica

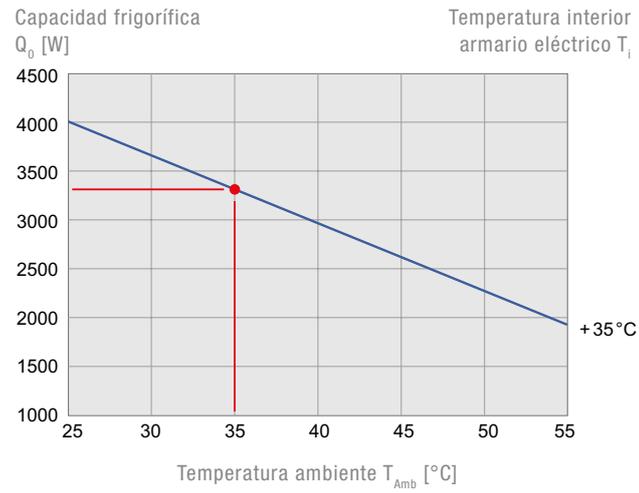


### Medidas

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
mm	406	1347	301	427	280	135	348	25	9	330	537	35	92	126	209	198	192	214	114	267

Agujeros de fijación Ø 8 mm

## DTS 3265 | DTS 3285

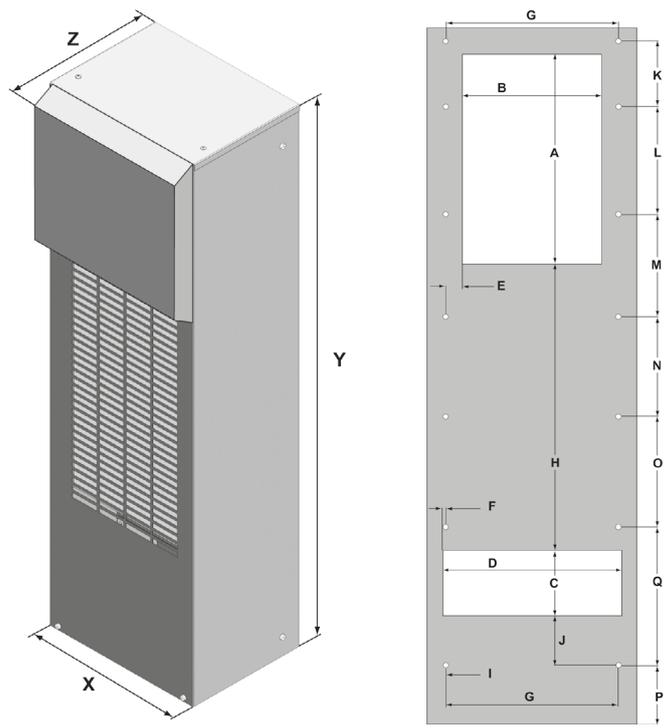

COOLING UNITS