

DTT 6401 | DTT 6301

ECOOL CLIMATIZADORES DE TECHO 1500–2100 W

- variedad de productos 3 tamaños y 6 potencias refrigerantes
- seguridad cuádruple protección contra el líquido de condensación gracias al excelente sistema patentado para la gestión de los condensados
- facilidad de mantenimiento el montaje y mantenimiento no requieren el uso de herramientas, gracias al uso de bastidores de montajes rápido
- facilidad de mantenimiento, cubierta completa extraíble hacia delante. Elementos de mando y elementos filtrantes fácilmente accesibles en la parte delantera.
- eficiencia energética, ahorro de energía del 20% aproximadamente gracias al empleo de componentes más ligeros y eficientes
- eficiencia energética: Multi-controlador bajo pedido con mando con ahorro de energía
- diseño y adaptación cromática mezcla perfecta de funcionalidades y diseño
- ahora también en acero inoxidable



PRODUCTO		DTT 6401			DTT 6301			
CÓDIGO ARTÍCULO	SC	13256432055	13256441055	13256444055	13256349055	13256341055	13256344055	Unidad
CÓDIGO ARTÍCULO	MC	13256462055	13256471055	13256474055	13256379055	13256371055	bajo pedido	
CÓDIGO ARTÍCULO	V2A, SC	13256432015	13256441015	auf Anfrage	13256349015	13256341015	bajo pedido	
CÓDIGO ARTÍCULO	V2A, MC	bajo pedido						

DATOS

Tensión nominal ±10 %		AC 50 60		AC 60	AC 50 60		AC 60	Hz
		400 460 3~ ¹	230	115	400 460 3~ ¹	230	115	V
Capacidad frigorífica según EN 14511	A35/A35	2000 2100			1500 1620			W
	A35/A50	1540 1600			1000 1160			
Potencia absorbida	L35/L35	1300 1598	1049 1275	1894	962 1150	980 1140	1027	A
Corriente absorbida	L35/L35	3 3.3	6.2 7	20	3.75 3.6	5.73 7	15	
Corriente de arranque	L35/L35	10 12	16.8 20	34	9.8 11.6	19.7 23.2	32	
Volumen aire con boca libre	interior	885 990						m³/h
	exterior	1820 1970						
Protección T		4	10	25	6	10	20	A
Tipo de conexión		conector plug-in						
Ruido según EN ISO 3741		< 62						dB (A)
Peso (sin embalaje)		51	46	44	50.5	45	40	kg
Temperatura ambiente		+15 ... +55 + 59 ... + 131						
Campo de regulación (regulable)	SC	+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; configuración de fabrica + 35 + 95						°C °F
	MC	+ 25 ... + 50 + 77 ... + 122; configuración de fabrica + 35 + 95						
Refrigerante	R134a	750			725			g
Separación del líquido de condensación		sistema de evaporación de líquido de condensación integrado con alarmas de llenado						
Grado de protección según EN 60529	IP 54	hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones						
	IP 34	hacia el ambiente, si se usa según las especificaciones						
Sistema de construcción	alojamiento	chapa de acero galvanizado						
	cubierta	galvanizado revestimiento electrostático de polvo (200 °C) o en acero inoxidable						
Color		RAL 7035 otros colores bajo pedido						

¹ apto para distintas tensiones de alimentación (véase ficha técnica)


Para mayores informaciones sobre la correcta regulación del salvamotor se ruega consultar la ficha técnica. Están contenidas en la documentación suministrada en el momento de la entrega del dispositivo o visitando la página: www.pfannenberges.com.

ACCESORIOS	Pieza	CÓDIGO ARTÍCULO
Botella recoge líquido de condensación	1	18314000100
Bastidores de montaje rápido	1	18300000145
Filtro Vlies	5	18300000147
Filtro acanalado	5	18300000148
Prefiltro de aluminio	1	18300000149
Adaptador del filtro	1	18310000151

Otras versiones del dispositivo y tensiones encontrarlos en www.pfannenberg.es y a solicitud.



Curvas características de la potencia frigorífica

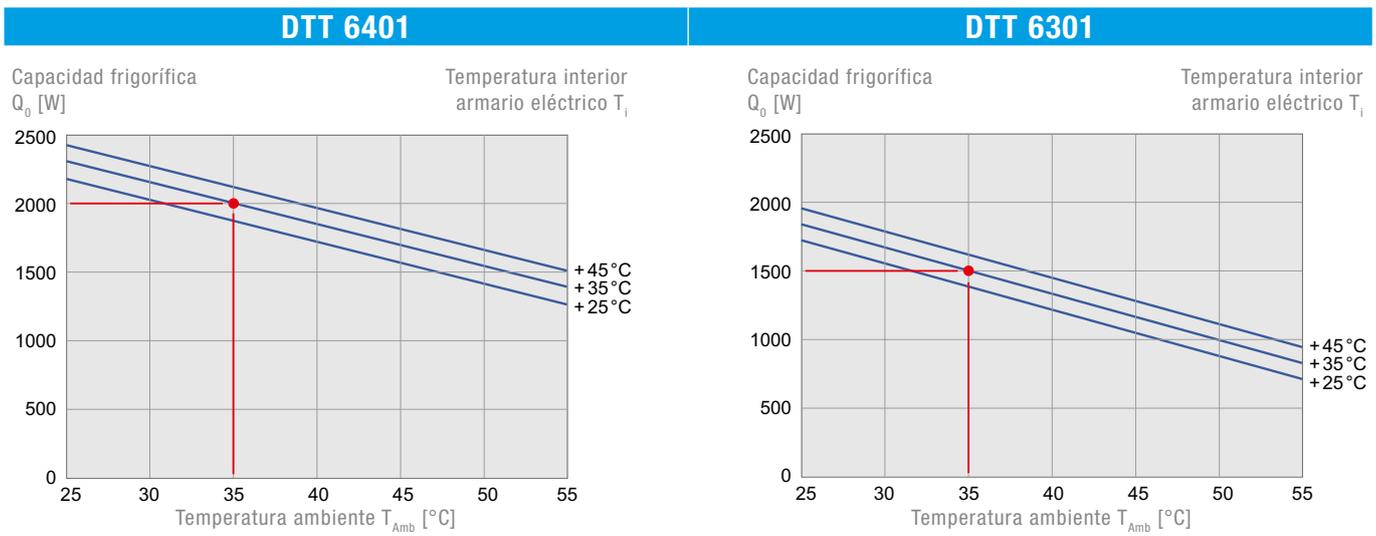

Medidas

	X	Y	Z	A	B
mm	595	435	495	390	490

DTT 6401 | DTT 6301

