

DTT 6801 | DTT 6601

ECOOL CLIMATIZADORES DE TECHO 3000–4250 W

- variedad de productos 3 tamaños y 6 potencias refrigerantes
- seguridad cuádruple protección contra el líquido de condensación gracias al excelente sistema patentado para la gestión de los condensados
- facilidad de mantenimiento el montaje y mantenimiento no requieren el uso de herramientas, gracias al uso de bastidores de montajes rápido
- facilidad de mantenimiento, cubierta completa extraíble hacia delante. Elementos de mando y elementos filtrantes fácilmente accesibles en la parte delantera.
- eficiencia energética, ahorro de energía del 20% aproximadamente gracias al empleo de componentes más ligeros y eficientes
- eficiencia energética: Multi-controlador bajo pedido con mando con ahorro de energía
- diseño y adaptación cromática mezcla perfecta de funcionalidades y diseño
- ahora también en acero inoxidable



PRODUCTO		DTT 6801	DTT 6601	
CÓDIGO ARTÍCULO	SC	13256832055	13256632055	Unidad
CÓDIGO ARTÍCULO	MC	13256862055	13256662055	
CÓDIGO ARTÍCULO	V2A, SC	13256832015	13256632015	
CÓDIGO ARTÍCULO	V2A, MC	13256862015	bajo pedido	

DATOS

Tensión nominal ±10 %		AC 50 60		Hz
		400 460 3~ ¹	400 460 3~ ¹	V
Capacidad frigorífica según EN 14511	A35/A35	4000 4250	3000 3200	W
	A35/A50	3260 3495	2000 2250	
Potencia absorbida	L35/L35	1618 2050	1700 2100	A
Corriente absorbida	L35/L35	4.6 4.5	3.16 4.5	
Corriente de arranque	L35/L35	17.1 19.5	8.9 9.9	
Volumen aire con boca libre	interior	1420 1530		m³/h
	exterior	1970 2180		
Protección T	6			A
Tipo de conexión	conector plug-in			
Ruido según EN ISO 3741	< 62			dB (A)
Peso (sin embalaje)	77		75	kg
Temperatura ambiente	+15 ... +55 + 59 ... + 131			
Campo de regulación (regulable)	SC	+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; configuración de fabrica + 35 + 95		°C °F
	MC	+ 25 ... + 50 + 77 ... + 122; configuración de fabrica + 35 + 95		
Refrigerante	R134a	1250		g
Separación del líquido de condensación	sistema de evaporación de líquido de condensación integrado con alarmas de llenado			
Grado de protección según EN 60529	IP 54	hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones		
	IP 34	hacia el ambiente, si se usa según las especificaciones		
Sistema de construcción	alojamiento	chapa de acero galvanizado		
	cubierta	galvanizado revestimiento electrostático de polvo (200 °C) o en acero inoxidable		
Color	RAL 7035 otros colores bajo pedido			

¹ apto para distintas tensiones de alimentación (véase ficha técnica)


Para mayores informaciones sobre la correcta regulación del salvamotor se ruega consultar la ficha técnica. Están contenidas en la documentación suministrada en el momento de la entrega del dispositivo o visitando la página: www.pfannenberg.es.

ACCESORIOS	Pieza	CÓDIGO ARTÍCULO
Botella recoge líquido de condensación	1	18314000100
Bastidores de montaje rápido	1	18300000146
Filtro Vlies	5	18300000147
Filtro acanalado	5	18300000148
Prefiltro de aluminio	1	18300000149
Adaptador del filtro	1	18310000151

Otras versiones del dispositivo y tensiones encontrarlos en www.pfannenberg.es y a solicitud.



Curvas características de la potencia frigorífica

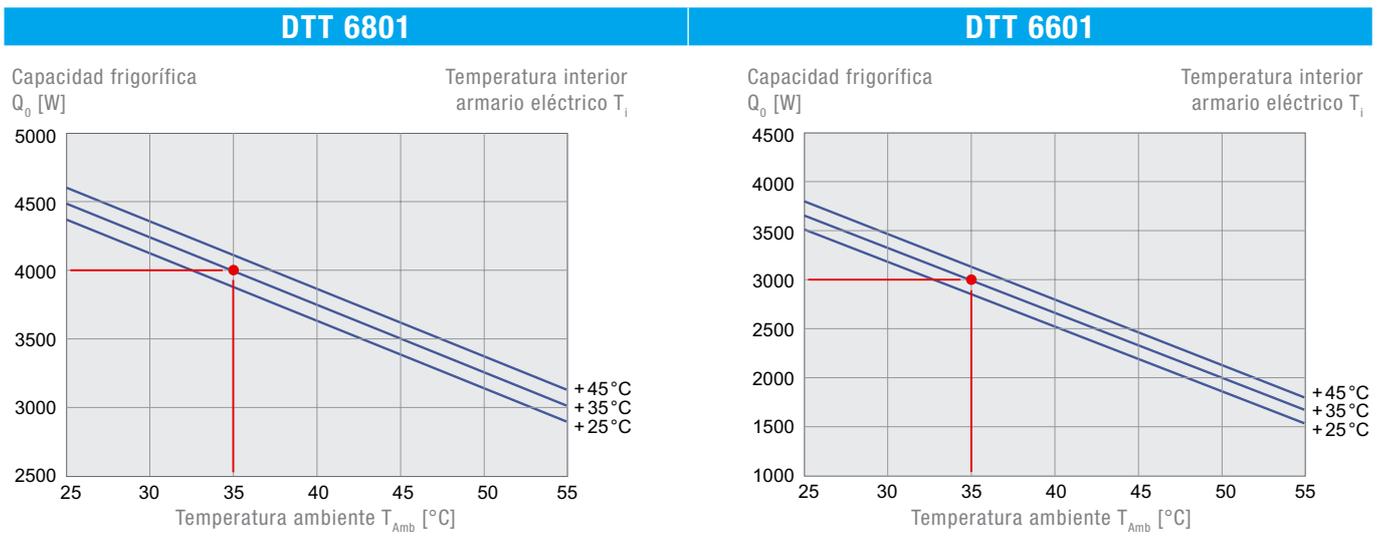

Medidas

	X	Y	Z	A	B
mm	795	485	575	392	692

DTT 6801 | DTT 6601

