

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Refrigerador mural
TopTherm Blue e, UL
Type 3R/4 Potencia
total de refrigeración
0,50 - 2,50 kW – SK
3303.518**

Date : 11-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP



Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4

Potencia total de refrigeración 0,50 - 2,50 kW – SK 3303.518

created: 11.11.2020 on www.rittal.com/es-es

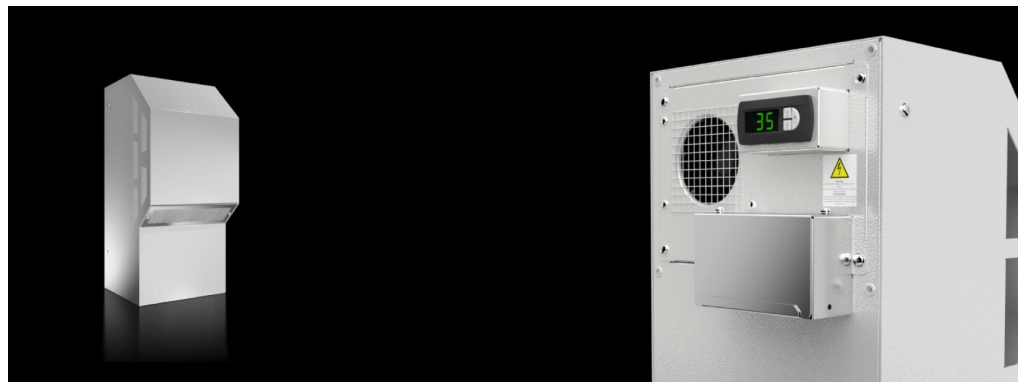

Descripción producto

Descripción:	Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador Confort-e estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica, grado de protección UL Type 3R/4, 12.
Ventajas:	Adecuado para montaje en exteriores Tecnología Blue e Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT
Material:	Chapa de acero
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 56
Grado de protección NEMA:	UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12
Unidad de envase:	Condensador con recubrimiento nano Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Caja de conexión Plantilla de taladros Material de fijación
Observaciones:	Modo compresor a partir de +10 °C de temperatura ambiente. El ventilador interior solo se activa en el rango de temperatura de -20 °C a +10 °C.

Observación
referente a la
referencia:

sin evaporación del agua de condensación integrada.

Características del producto

Variante:	montaje mural
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:	L 35 L 35 a 60 Hz: 0,55 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,32 kW
Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior: 345 m ³ /h Circuito interior: 280 m ³ /h
Tensión de servicio:	115 V, 1~, 60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 285 mm Altura: 620 mm Profundidad: 298 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Pr. de montaje:	350 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -40 °C...+70 °C Servicio (entorno): -20 °C...+50 °C Observaciones: Modo compresor a partir de +10 °C de temperatura ambiente. El ventilador interior solo se activa en el rango de temperatura de -20 °C a +10 °C. Campo de regulación: +20 °C...+50 °C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ Equivalente (CO ₂ e): 0,24 t
Potencia nominal P_{eI}:	L 35 L 35 a 60 Hz: 0,42 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,48 kW
Intensidad máx.:	A 60 Hz: 5,7 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 60 Hz: 11,5 A
Automático/fusible:	10 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	1,3

Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	25 kg
EAN:	4028177943681
Código arancelario:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCI@ss 8.0/8.1:	27180704
eCI@ss 6.0/6.1:	27180704
Descripción producto:	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 500W UL Type3, 115V

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview C-UL CCC exception letter UL + C-UL - FTTA
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad NA