

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Refrigerador mural
TopTherm Blue e, UL
Type 3R/4 Potencia
total de refrigeración
0,50 - 2,50 kW – SK
3305.548**

Date : 11-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP



Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4

Potencia total de refrigeración 0,50 - 2,50 kW – SK 3305.548

created: 11.11.2020 on www.rittal.com/es-es

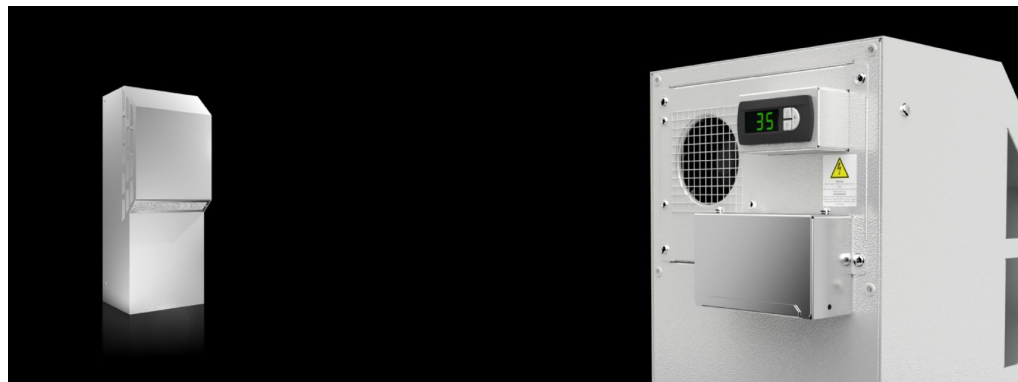

Descripción producto

Descripción: Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador Confort-e estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica, grado de protección UL Type 3R/4, 12.

Ventajas: Adecuado para montaje en exteriores
Tecnología Blue e
Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT

Material: Chapa de acero

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 56

Grado de protección NEMA: UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12

Unidad de envase: Condensador con recubrimiento nano
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Caja de conexión
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado

Observaciones: Modo compresor a partir de +10 °C de temperatura ambiente. El ventilador interior solo se activa en el rango de temperatura de -20 °C a +10 °C.

Características del producto

Variante:	montaje mural
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:	L 35 L 35 a 50 Hz: 1,49 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 1,7 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1,04 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1,17 kW
Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior: 950 m ³ /h Circuito interior: 540 m ³ /h
Tensión de servicio:	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 405 mm Altura: 1020 mm Profundidad: 358 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Pr. de montaje:	410 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -40 °C...+70 °C Servicio (entorno): -20 °C...+50 °C Observaciones: Modo compresor a partir de +10 °C de temperatura ambiente. El ventilador interior solo se activa en el rango de temperatura de -20 °C a +10 °C. Campo de regulación: +20 °C...+50 °C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,5 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ Equivalente (CO ₂ e): 0,72 t
Potencia nominal P_{eI}:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,65 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,82 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,78 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,96 kW
Intensidad máx.:	A 50 Hz: 2,5 A A 60 Hz: 2,8 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 50 Hz: 12,2 A A 60 Hz: 11,3 A
Fusible previo:	Guardamotor: 6,3 A...10 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency	2,28 / 2,07

ratio (EER) 50/60 Hz
L35 L35:

Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	52 kg
EAN:	4028177943742
Código arancelario:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Descripción producto:	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 1500W UL Type3, 400V

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview CCC exception letter UL + C-UL UL + C-UL - FTTA
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad NA